



ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

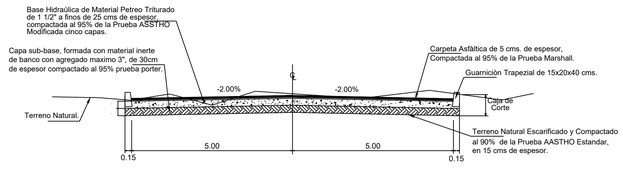

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SECCION TIPO

SIN ESCALA




DETALLE DE APROCHE

SIN ESCALA

SIMBOLOGIA

PCV	Punto de Comienzo de la Curva Vertical
PIV	Punto de Intersección de las Rasantes
PTV	Punto de Terminación de la Curva Vertical
R	Nivel de rasante de carpeta asfáltica
TN	Nivel de Terréno natural
OFF	Distancia del eje de la calle al ancho de la sección

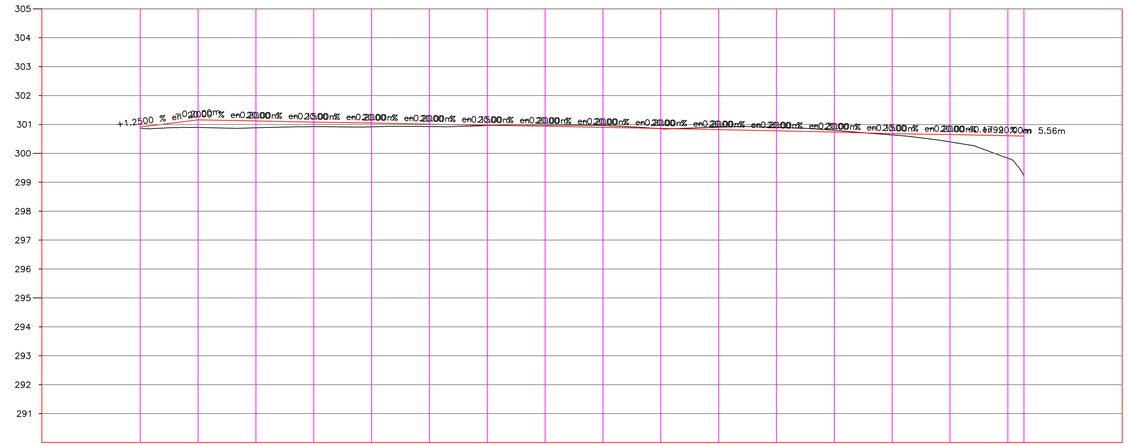

TIPO DE MATERIAL		A																		
FACTOR DE ABUNDAMIENTO		1.000																		
FACTOR DE COMPACTACION		1.000																		
ORDENADAS DE LA CURVA MASA		10,000	10,036	10,053	10,081	10,118	10,162	10,219	10,287	10,363	10,434	10,507	10,593	10,676	10,743	10,779	10,740	10,693		
VOLUMEN	TERRAPLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.19	46.55		
	CORTE	0.00	35.55	17.31	27.70	37.45	44.41	56.13	68.57	76.05	70.82	72.93	85.92	83.11	66.71	36.69	8.39	0.00		
ESPESOR	TERRAPLEN	0.04	0.26	0.23	0.16	0.13	0.08	0.01			0.01				0.04	0.25	0.78	1.36		
	CORTE								0.04	0.06		0.09	0.12	0.06						
ELEVACION	SUBRASANTE	300.91	301.16	301.12	301.08	301.05	301.01	300.97	300.94	300.90	300.86	300.82	300.78	300.74	300.68	300.65	300.61	300.60		
	TERRENO	300.87	300.90	300.89	300.92	300.92	300.93	300.96	300.98	300.96	300.85	300.91	300.90	300.80	300.64	300.40	299.83	299.24		
		0+000.00	0+020.00	0+040.00	0+060.00	0+080.00	0+100.00	0+120.00	0+140.00	0+160.00	0+180.00	0+200.00	0+220.00	0+240.00	0+260.00	0+280.00	0+300.00	0+305.56		

PROSPERIDAD OTE

ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000
ESCALA VERTICAL 1 : 100
TOTAL VOLUMEN CORTE = 787.75m3
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -94.74m3
TOTAL VOLUMEN DESPALME EN CORTE = 580.02m3
TOTAL VOLUMEN DESPALME EN TERRAPLEN = -31.12m3

LOCALIZACIÓN



NOTAS:

1.- EL LEVANTAMIENTO ESTA REFERIDO AL SISTEMA DE COORDENADAS UTM UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCATOR, TOMANDO COMO REFERENCIA EL ELIPSOIDE DENOMINADO WGS 84.

2.- EQUIPO GPS MARCA TRIMBLE R10 DE 2 BANDAS, CON CORRECCIÓN EN TIEMPO REAL.

Tamaulipas Gobierno del Estado

ITAVU Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo

PROYECTO:
FRACCIONAMIENTO CON VOLUNTAD Y TRABAJO

UBICACION:
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

PLANO DE :
PLANO DE PERFIL Y DETALLES
AVENIDA PROSPERIDAD

PLANO: 1

ING. GERMÁN FERNÁNDEZ GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL DEL ITAVU

ESC:	FECHA:	DIBUJO:	LEVANTO Y CALCULO:	PROYECTO:
S/E	OCTUBRE / 2026			ING. RAUL RUIZ PIZAÑA

REVISO:
ARQ. ENRIQUE LEAL RÍOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS DE SUELO

APROBO:
ING. RAFAEL JESÚS BERMÚDEZ TERÁN
DIRECTOR DE PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA